

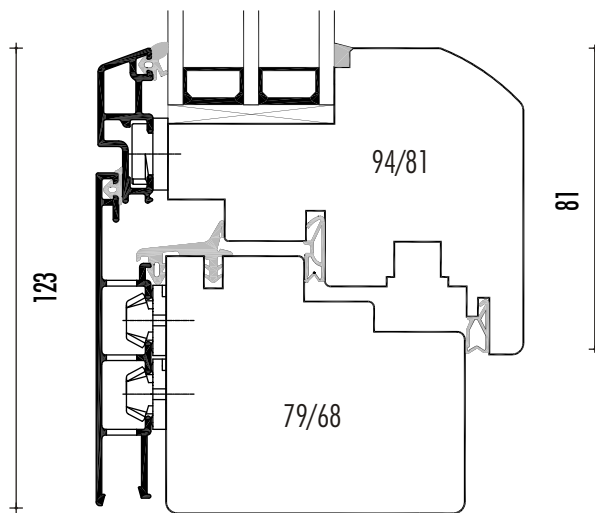
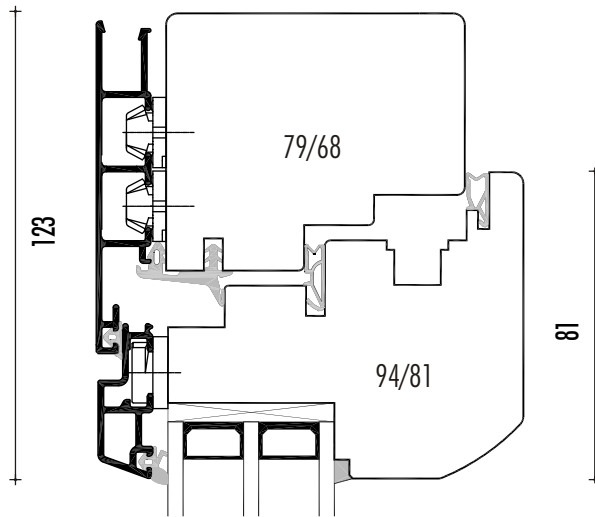


Holz-Alu- flächenbündig Fenster und Tür

Dämmwert nach DIN
EN ISO 10077-3:
1-flg. 1230 x 1480
Verglasung Ug 0,6

Uw 1,02









Holz-Alu- flächenbündig Fenster und Tür

Flügelprofil außen schräg

Dämmwert nach DIN
EN ISO 10077-3:
1-flg. 1230 x 1480
Verglasung Ug 0,6

Uw 1,02



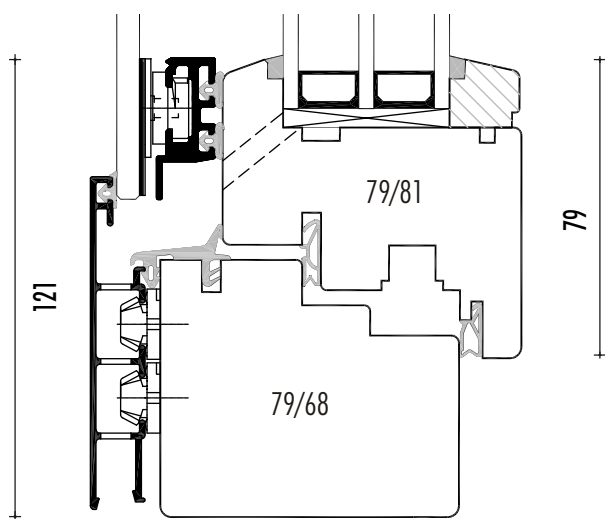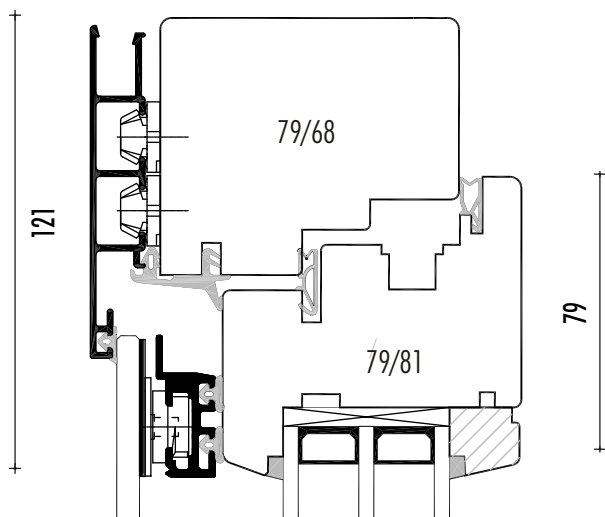

Holz-Alu- Verbundfenster Fenster und Tür

Dämmwert nach DIN
EN ISO 10077-3:
1-flg. 1230 x 1480
Verglasung Ug 0,6

Uw 0,90

